



SOLE S.A. è un pioniere nei grandi sistemi centralizzati dal 1974

SOLE S.A. detiene numerosi premi e riconoscimenti ambientali, contribuendo con i suoi prodotti all'ambiente in tutti e 5 i continenti.

SOLE
SOLAR SYSTEMS MANUFACTURER

BF serie

SERBATOI INERZIALI

MODELLI BF/ BFE SENS A E CON RIVESTIMENTO INTERNO VETROCERAMICO

Da 60 a 300 litri

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

Ogni serbatoio è imballato con polistirene espanso sopra e sotto e avvolto con pellicola. Sono fissati su un pallet e avvolti con pellicola.

Di seguito il numero di serbatoi per pallet.

SERBATOIO	Dimensioni pallet mm	Numero di serbatoi per pallet	Numero di serbatoi per camion
BF/ BFE 60	1150 x 1100 x 2260(h)	12	288
BF/ BFE 80	1150 x 1100 x 2390(h)	10	240
BF/ BFE 100	1150 x 1100 x 2630(h)	10	240
BF/ BFE 125	1150 x 1100 x 2390(h)	8	192
BF/ BFE 150	1150 x 1100 x 2630(h)	8	192
BF/ BFE 200	1180 x 1140 x 2630(h)	4	88
BF/ BFE 300	1180 x 1140 x 2630(h)	4	88

Vantaggi:

- Trasporto facile (occupa meno spazio durante il trasporto)
- Facilità di movimentazione fino al luogo di installazione

SOLE S.A.

Ufficio SOLE Italia

Via Mattine, 65
Agropoli (SA)
T. 0974 277070

www.sole.gr


www.eurostar-solar.com



SOLE's products are manufactured in compliance with the International Standards for Quality Assurance ISO 9001:2015.


www.sole.gr

Modello SOLE BF senza serpentino 60Lt - 300Lt
Modello BF – senza serpentino (60L - 300L) / *BFE – senza serpentino (60L - 300L)

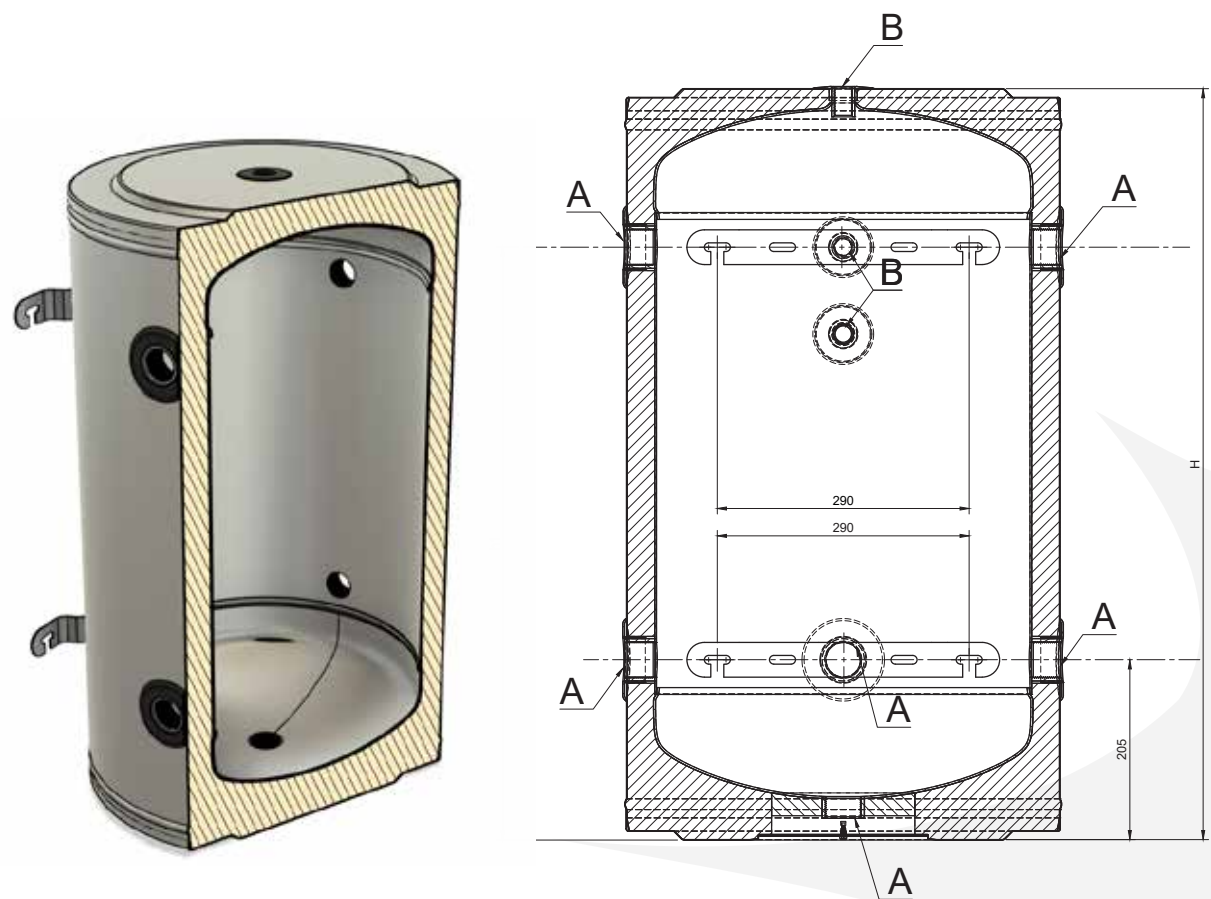

200LT

300LT

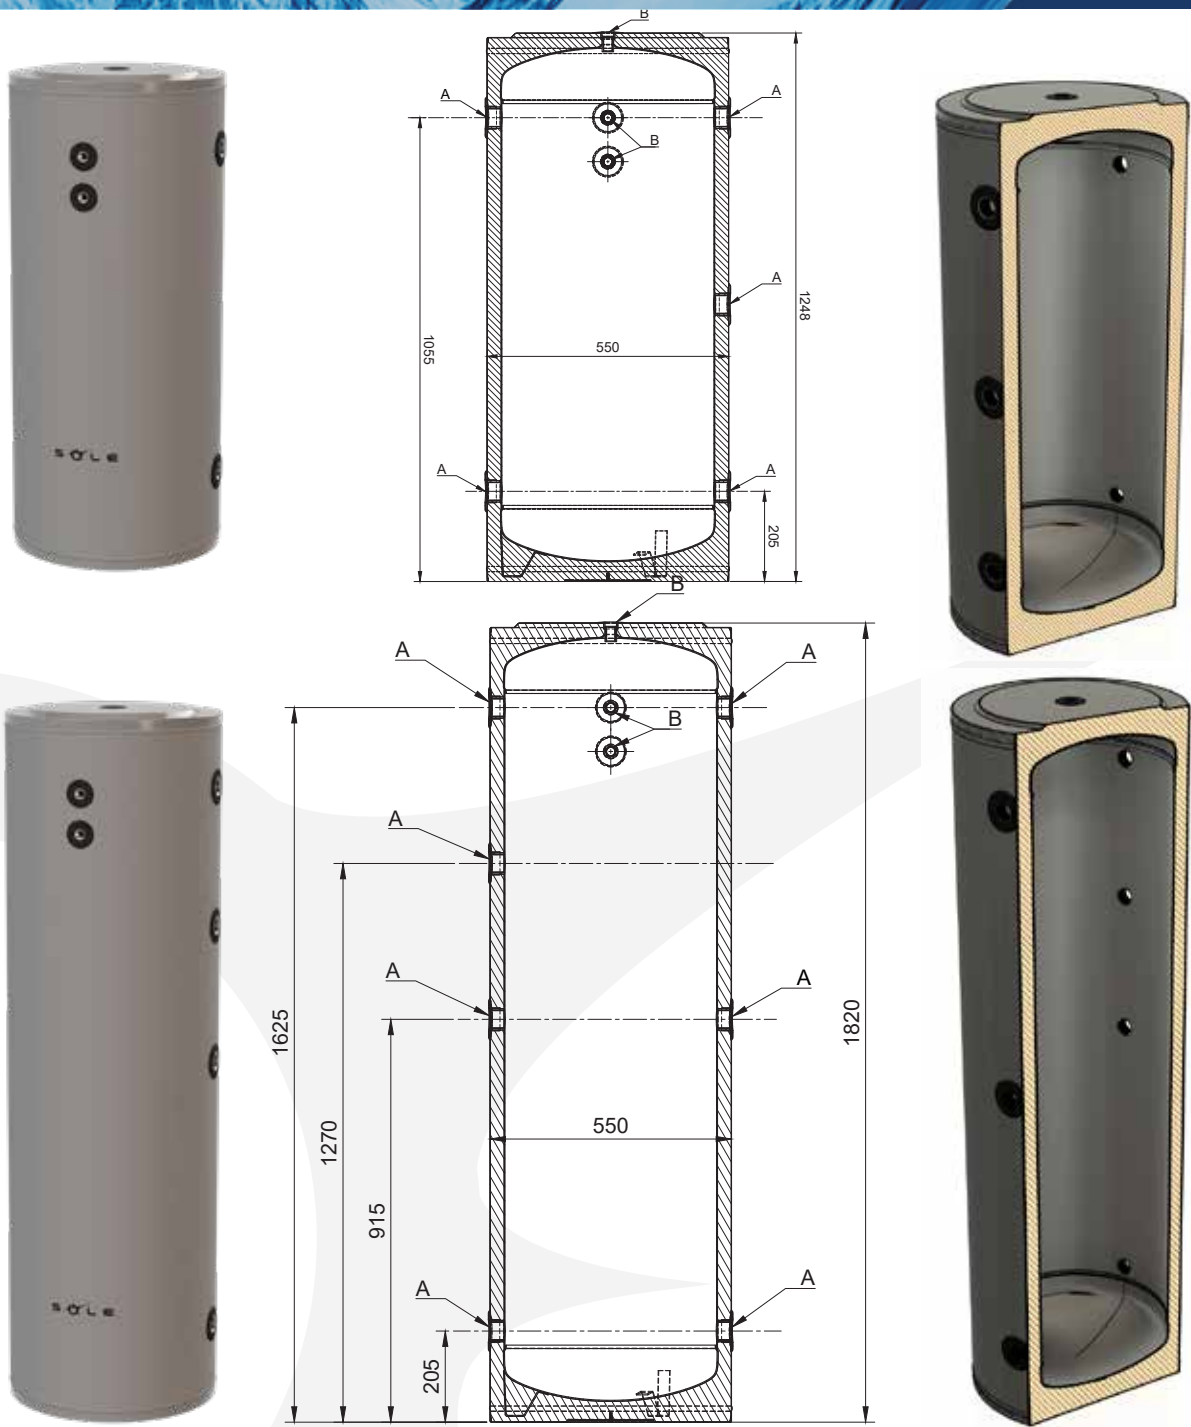

CARATTERISTICHE TECNICHE
SOLE BF TANKS

	BF/ BFE 60	BF/ BFE 80	BF/ BFE 100	BF/ BFE 125	BF/ BFE 150
--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

CAPACITA Lt	60	80	100	125	150
ALTEZZA SENZA PIEDINI H,mm	605	735	865	1030	1160
DIAMETRO CON ISOLAMENTO D,mm	ø 500	ø 500	ø 500	ø 500	ø 500
PRESSIONE ESERCIZIO/TEMPERATURA MASSIMA DEL SERBATOIO bar / °C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
PRESSIONE DI PROVA bar	17	17	17	17	17
ALTEZZA USCITA SUPERIORE h1,mm	420	550	680	845	975
PESO Kg	24.7	31.5	35.6	44	52.5
ATTACCHI A A1 1/4" femmina					
ATTACCHI B 1/2" femmina					

CARATTERISTICHE TECNICHE
SOLE BF TANKS

	BF/ BFE 200	BF/ BFE 300
--	----------------	----------------

CAPACITA Lt	200	300
ALTEZZA SENZA PIEDINI H,mm	1415	1810
DIAMETRO CON ISOLAMENTO D,mm	ø 550	ø 550
PRESSIONE ESERCIZIO/TEMPERATURA MASSIMA DEL SERBATOIO bar / °C	10 / 95	10 / 95
PRESSIONE DI PROVA bar	17	17
ALTEZZA USCITA SUPERIORE h1,mm	1047	1617
PESO Kg	54.5	77
ATTACCHI A A1 1/4" femmina		
ATTACCHI B 1/2" femmina		

*I modelli BFE sono dotati di rivestimento interno vetroceramico.